

## Speciaal voor de scheepsbouw: IPSBU(U)Z

De veiligheids-hijsklem IPSBU(U)Z is geschikt voor het **hijzen, transport en stellen van complete scheepsbouwsecties.**

De IPSBU(U)Z hijsklem is voorzien van vergrendeling in de open en in de gesloten positie en waarborgt absolute veiligheid. Uitsluitend te gebruiken voor bulbprofielen (niet voor stalen platen.)

Leverbaar in twee uitvoeringen:

Type **IPBSU(S)UZ**: met universeel hijssoog.

Voor juist gebruik van de klem zie fig. 2 en 3.

Type **IPBSU(S)Z**: met star hijssoog.

Voor juist gebruik van de klem zie fig. 4 en 5.

Minimale toegestane last:

5% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 27 Rc (900N/mm<sup>2</sup>),

10% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 37 Rc (1170N/mm<sup>2</sup>).



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm										Gewicht per stuk in kg
				B	C	D	E	F	G	H	J	K		
<b>Uitgevoerd met universeel hijssoog</b>														
4,5-IPBSUUZ	5771	4,5	HP 100-160	107	252	450	75	206	96	82	36	20	15,5	
4,5-IPBSUSUZ	5772	4,5	HP 180-430	227	428	635	75	377	95	128	-	20	38,0	
9 -IPBSUUZ	5773	9,0	HP 100-160	105	274	491	80	248	123	104	44	20	43,0	
9 -IPBSUSUZ	5774	9,0	HP 180-430	227	478	718	80	425	118	155	44	25	70,0	
<b>Uitgevoerd met star hijssoog</b>														
4,5-IPBSUZ	5721	4,5	HP 100-160	107	252	382	75	206	96	82	-	20	13,5	
4,5-IPBSUSZ	5722	4,5	HP 180-430	227	428	592	75	377	95	128	-	20	35,8	
9 -IPBSUZ	5723	9,0	HP 100-160	105	274	461	80	248	123	104	-	30	23,0	
9 -IPBSUSZ	5724	9,0	HP 180-430	227	478	672	80	425	118	155	45	25	68,0	
15 -IPBSUSZ	5728	15,0	HP 180-430	226	485	690	88	401	100	135	49	25	64,0	
22,5-IPBSUSZ	5730	22,5	HP 180-430	216	550	740	90	470	116	180	-	30	66,0	


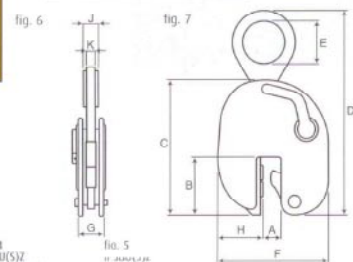


fig. 1



### Onderdelen voor IPSBU(S)UZ veiligheids-hijsklemmen:

1. frame compleet
2. hijssoog compleet
3. tandsegment compleet
4. grendel compleet
5. veer voor grendel compleet
6. tandsegmentas compleet
7. hijssoogas compleet
10. taats compleet
10. taats compleet (ovaal)

