


Industrietrapp, inklapbaar

Bijzonder veilige stand door diepe treden voorzien van rubberen slipvaste profilering.

- Comfortabel staan: (tredebreedte 360 mm x 230 mm diep!)
- Sterke dubbele trapbomen, stabiele trek- en drukvaste verbindingen zorgen voor een grote draagkracht.
- Veiligheidsbeugel bij 3- en 4-treden uitvoering optioneel, en bij de 5-treden uitvoering standaard.
- Bomen uit geëxtrudeerde aluminium profielen.
- Vanaf de 3-treden uitvoering ook verkrijgbaar met 4 geremde wielen (zelfmontage).

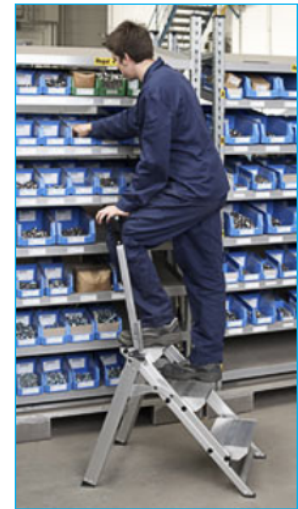

ZARGES Z 600

- Bestel-nr. 41925, 41926 en 41928 met opklapbare veiligheidsbeugel.

Platformhoogte	0,45	0,70	1,15	0,90	0,70	0,90
Werkhoogte	2,45	2,70	3,15	2,90	2,70	2,90
Maat buitenwerks	0,48	0,56	0,60	0,57	0,56	0,57
Kokermaat stijg-/steundeel	410	485	520	510	485	510
Aantal treden incl. platform	2	3	5	4	3	4
Gewicht (kg)	3,9	6,6	12,8	8,8	8,4	10,6