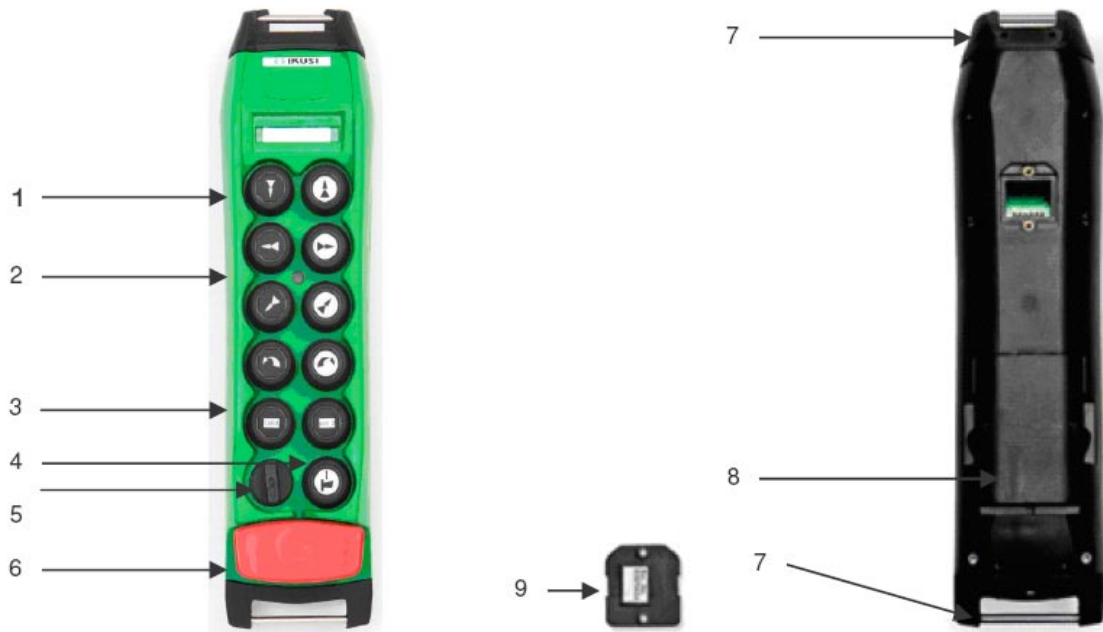


TM70 ATEX


- 1 Drukknoppen met twee snelheden
- 2 LED
- 3 Keuzeschakelaar of terugverend (optioneel)
- 4 Startknop
- 5 Sleutelschakelaar
- 6 Veiligheidsstop

- 7 Schokdempers
- 8 Batterij -Atex
- 9 SIM module

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zender	T70/1 /ATEX	T70/2/ATEX
Aantal drukknoppen:	6 functies (2 snelheden) + start + veiligheidsstop (categorie 3)	10 functies (2 snelheden) + start + veiligheidsstop (categorie 3)
Frequenties:	870 MHz	870 MHz
Vermogen (ERP):	<5 mW	<5 mW
Beschermingsgraad:	IP65	IP65
Gewicht met batterij:	500 g	600 g
Afmetingen:	220 x 67 x 57 mm	265 x 67 x 57 mm
Werkings temperatuur:	-20 °C tot +70 °C	-20 °C tot +70 °C
Batterijen:	BT06K - Atex	BT06K - Atex
Autonomie:	8 h (50% duty cycle)	8 h (50% duty cycle)
Batterijlader:	CB70	CB70
Ontvanger	R70/13 - R70/21	R70/ATEX
Voedingsspanning:	24, 48, 115, 230 Vac, 9 tot 35 Vdc	24, 48, 115, 230 Vac, 9 tot 35 Vdc
Aantal uitgangen:	13 - 21	13 - 21
Andere uitgangen:	start + stop + veiligheid	start + stop + veiligheid
Max. stroom per uitgang:	8 A bij 230 Vac	8 A bij 230 Vac
Beschermingsgraad:	IP55	IP65
Gewicht:	2200 g	2500 g
Afmetingen:	285 x 200 x 110 mm	370 x 260 x 165 mm
Verbindingen:	plug-in klemmenstrook PG21 voor de uitgangen	plug-in klemmenstrook M32 Eex, M40 Eex
Werkings temperatuur:	-20 °C tot +70 °C	-20 °C tot +70 °C

