

## Horizontaal transporteren van balken: IPTK/IPTKW

De multi-functionele veiligheids-hijsklem voor stalen balken IPTK is geschikt voor gebruik als hijsklem, takelooγκlem en als trekklem. De klem mag zelfs tot 15° rondom belast worden. De IPTK-klem is voorzien van een schroefspindel om de klem vast te zetten op de balk.

Tevens leverbaar: speciale **offshore** uitvoering, model **IPTKO** (inclusief 3.1B certificaat).

Ook leverbaar: Multi-functionele balkenklem model **IPTKW zonder hijssoog**. Alle overige onderdelen en functies van de IPTKW klem zijn identiek aan die van de IPTK balkenklem.

Voor juist gebruik van de klem zie fig. 2.



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm										Gewicht per stuk in kg
				B	C	D	E	F	G	H	J	K		
2-IPTK	0996	2,0	75-190	-	A+ 80	125	75	-	-	25	-	20	6,0	
3-IPTK	0997	3,0	75-190	-	A+ 80	125	75	-	-	25	-	20	6,5	
4-IPTK	0998	4,0	150-280	-	A+100	125	75	-	-	35	-	20	8,5	
5-IPTK	0994	5,0	120-350	-	A+195	125	75	-	-	43	-	20	11,0	
2-IPTKW	0966	2,0	75-190	-	A+ 80	125	-	28	-	25	-	-	4,0	
3-IPTKW	0967	3,0	75-190	-	A+ 80	125	-	28	-	25	-	-	4,5	
4-IPTKW	0968	4,0	150-280	-	A+100	125	-	33	-	35	-	-	6,3	
5-IPTKW	0969	5,0	120-350	-	A+195	125	-	33	-	43	-	-	8,8	



fig. 2




fig. 3






fig. 4

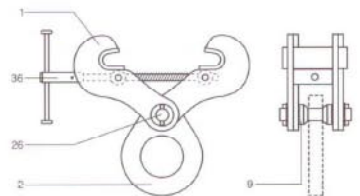

### Onderdelen voor IPTK en IPTKW veiligheids-hijsklemmen:

1. frame compleet
2. hijssoog compleet (IPTK)
9. afstandsbuis (IPTKW)
26. scharnieras compleet
36. schroefspindel compleet