

Speciaal voor de scheepsbouw: IPBTO





De veiligheids-hijsklem IPBTO is ideaal als **tijdelijk hijspunt** in ruimten die met HP-profielen versterkt zijn zoals machinekamers en scheepsbouwsecties.

De IPBTO hijsklem is voorzien van een schroefspindel om de klem vast te zetten. Als de klem wordt belast klemt zij zich automatisch vast.

Voor juist gebruik van de klem zie fig. 2 en 3.



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm								Gewicht per stuk in kg	
				B	C	D	E	F	G	H	J		K
1,5-IPBTO	0980	1,5	HP 160-240	158	177-195	126-142	76	73	-	-	-	-	4,3
3 -IPBTO	0986	3,0	HP 240-320	158	194-214	150-170	76	78	-	-	-	-	6,0
6 -IPBTO	0991	6,0	HP 300-430	185	255-297	195-236	98	102	-	-	-	-	13,0

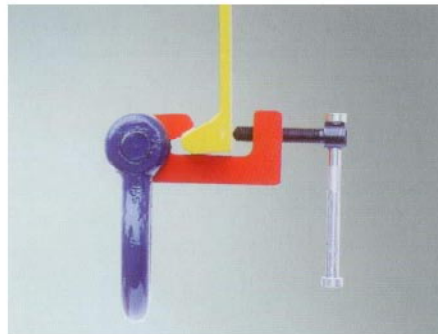

Onderdelen voor IPBTO veiligheids-takeloogklem:

- 1. frame compleet
- 36. schroefspindel compleet
- 37. harpsluiting compleet

